



# AQ-IQB

**Bovengronds  
Voor opslag mazout,  
diesel, olie**

AdBlue®-friendly

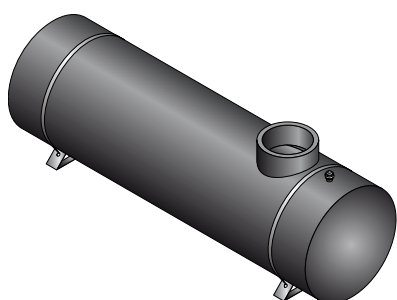

- Inclusief verzinkte steunen
- Standaard met 1 mangatopening Ø 630 mm - Hoogte 200 mm
- Met verzinkt staal plaat 5x2"
- Met attest Vlare II - Conform 5.17.2 - Getest 0,4 bar overdruk
- Conform NBN T44-002
- **CORCON** gekeurd
- AD-BLUE bestendig, getest volgens BECETEL beproevingsverslag nr 9643.

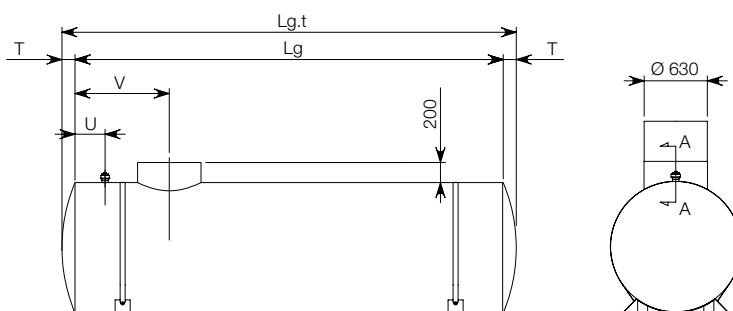

Art. nr	Capaciteit 98% L	Inw. diam. mm	Uitw. diam. mm	Tot. lengte mm	Wanddikte mm	Gewicht (±) kg
QK.AQIQB000	1500	1200	1299	1450	50	150
QK.AQIQB001	2500			2400		250
QK.AQIQB004	2905			2760		300
QK.AQIQB005	4890			4530		500
QK.AQIQB006	2870	1400	1514	2100	55	300
QK.AQIQB007	4860			3400		500
QK.AQIQB008	7860			5350		800
QK.AQIQB009	9840			6650		1000
QK.AQIQB010	14821	1800	1948	9900	75	1500
QK.AQIQB011	9740			4120		1000
QK.AQIQB013	14725			6090		1500
QK.AQIQB014	19690			8050		2000

Tolerantie ± 50 mm

Art. nr	Opties
QK.BOX	Aanzuigleiding / Vuldop - 2" / Verluchting - 2" / Inhoudsmeter / Overvulbeveiliging
QK.DETECT	Lekdetectie met sonde (LWG 2000)

Art. nr	Opties
QK.ADBLUE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox plaat 5x2" ofwel 2x3"+3x2"</li> <li>- Overvulbeveiliging Type 76N + Wandarmatuur Stekker InoxType 907</li> <li>- Vuldop 2" Inox BSPM SS/VITON PS 25 BAR</li> <li>- Verluchting 2" of 3" Inox</li> <li>- Aanzuigleiding Inox met zeef</li> <li>- Meetomvormer FAFNIR TORRIX Type UM-S</li> <li>- Lekdetectie met sonde (LWG 2000)</li> </ul>