
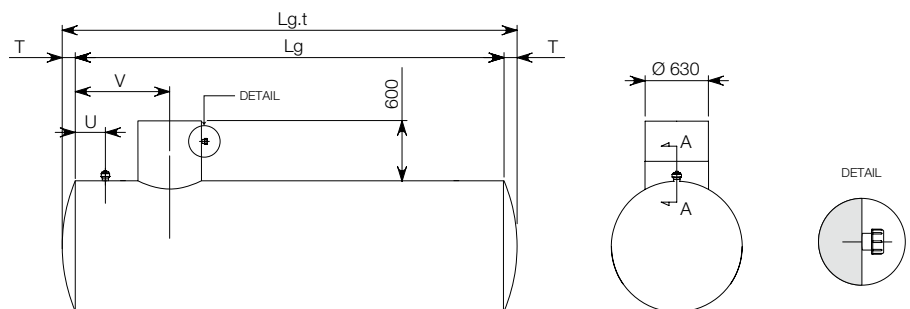


# AQ-IQO

Ondergronds  
Voor opslag mazout,  
diesel, olie

AdBlue®-friendly

- Met schacht 400 mm en PP deksel KI-A  
Totaal hoogte 600 mm
- Met verzinkt staal plaat 5x2"
- Met attest Vlare II - Conform 5.17.2 - Getest 0,4 bar overdruk
- Conform NBN T44-002
- **CORCON** gekeurd
- AD-BLUE bestendig, getest volgens BECETEL  
beproeverslag nr 9643.

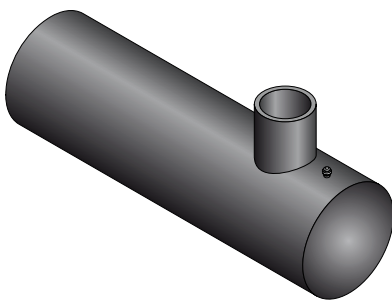

Art. nr	Capaciteit 98% L	Inw. diam. mm	Uitw. diam. mm	Tot. lengte mm	Wanddikte mm	Gewicht (±) kg
QK.AQIQO000	1500	1200	1299	1450	50	150
QK.AQIQO001	2500			2400		250
QK.AQIQO004	2905			2760		300
QK.AQIQO005	4890			4530		500
QK.AQIQO006	2870	1400	1514	2100	55	300
QK.AQIQO007	4860			3400		500
QK.AQIQO008	7860			5350		800
QK.AQIQO009	9840			6650		1000
QK.AQIQO010	14821	1800	1948	9900	75	1500
QK.AQIQO011	9740			4120		1000
QK.AQIQO013	14725			6090		1500
QK.AQIQO014	19690			8050		2000

Tolerantie ± 50 mm

Art. nr	Opties	Art. nr	Opties
QK.BOX	Aanzuigleiding / Vuldop - 2" / Verlichting - 2" / Inhoudsmeter / Overvulbeveiliging	QK.ADBLUE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox plaat 5x2" ofwel 2x3"+3x2"</li> <li>- Overvulbeveiliging Type 76N + Wandarmatuur Stekker InoxType 907</li> <li>- Vuldop 2" Inox BSPM SS/VITON PS 25 BAR</li> <li>- Verlichting 2" of 3" Inox</li> <li>- Aanzuigleiding Inox met zeef</li> <li>- Meetomvormer FAFNIR TORRIX Type UM-S</li> <li>- Lekdetectie met sonde (LWG 2000)</li> </ul>
QK.DETECT	Lekdetectie met sonde (LWG 2000)		